

Ficha de producto

MICROBLANC 90

Sulfato de calcio dihidratado


Información

Esta ficha técnica está destinada a aconsejar lo mejor de nuestro conocimiento. Esta versión reemplaza a las anteriores. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante.

Descripción

- Microblanc 90 is un producto natural de alta pureza y blancura, sin aditivos.
- Microblanc 90 Se usa como carga mineral en numerosas industrias tales como pintura, adhesivos, papel, plástico, jabones, etc., como materia prima en diferentes etapas de procesos industriales muy variados.

> Distribución de tamaño de partícula

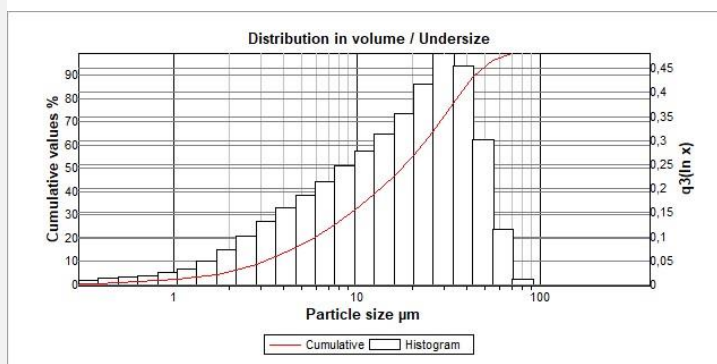

d (0,1)	3 μm
d (0,5)	17 μm
d (0,9)	44 μm

> Análisis químico

Pureza	$\geq 95\%$
Calcio (CaO)	$\geq 31\%$
Sulfato (SO_4^{2-})	$\geq 53\%$
Perdida por ignición	$\leq 21\%$

> Propiedades físico-químicas

Densidad aparente	700 - 800 kg/m^3
pH	> 6
Blancura	$\geq 90\%$ reflectancia

> Logística y notas de seguridad

Presentación	25 kg bags, big bags y granel.
Validez	Puede ser almacenado por más de 9 meses en ambiente seco.
Notas de seguridad	Ver la ficha de seguridad. Microblanc 90 no está clasificada como sustancia peligrosa.

Para más información por favor contacte a:

Gypsum Plus
P.I. 1, Calle A
31592 Cintruénigo
España
+34 948811492
info@gypsumplus.es
gypsumplus.es

A company of
CASEA GmbH
casea-gips.de