

Ficha de producto

Microblanc 78

Información

Esta ficha de producto tiene la intención de ofrecer recomendaciones basadas en lo mejor de nuestro conocimiento. Esta versión reemplaza a las anteriores. El contenido de esta ficha de producto no es legalmente vinculante.

Para más información por favor contacte a:


Gypsum Plus
P.I. 1, Calle A nº 19
31592 Cintruénigo
España
+34948811492
calidad@gypsumplus.es
gypsumplus.es

Una compañía CASEA
GmbH
casea-gips.de

Descripción

- Microblanc 78 es sulfato de calcio dihidratado micronizado obtenido mediante la transformación, por procesos físicos en fábrica, de la piedra de yeso crudo extraído de nuestras canteras.
- Microblanc 78 se usa como carga mineral en numerosas industrias tales como pintura, adhesivos, papel, plástico, jabones, etc; como material filtrante en varias industrias como azucareras, licoreras y perfumería; como materia prima o en diferentes etapas de procesos industriales muy variados; y en la actividad agrícola ofrece múltiples beneficios como mejorador de suelos para cultivo, específicamente como fertilizante, enmienda y acondicionador.

> Distribución de tamaño de partículas

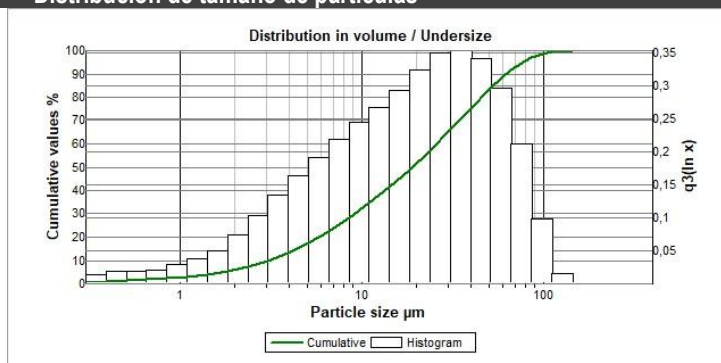

d (0,1) 3 µm
d (0,5) 18 µm
d (0,9) 67 µm

> Análisis químico

Índice de pureza	≥ 88%
Calcio (CaO)	≥ 28 %
Sulfato (SO ₄ ⁼)	≥ 49 %
Pérdida por ignición	≤ 20 %

> Propiedades físico - químicas

Densidad aparente	800 kg/m ³
pH	> 6

> Logística y notas de seguridad

Presentación	Big-bags y a granel.
Validez y almacenamiento	Se puede almacenar más de 9 meses protegido de la intemperie y ambientes húmedos.
Notas de seguridad	Ver la Ficha de datos de seguridad. El Microblanc 78 no está clasificado como sustancia peligrosa.